

Membran-Druckausdehnungsgefässe für Solaranlagen gemäss EN12828.

Vorteile

- Praktisches Zubehör zum An- oder Abkoppeln von Flexcon Gefässen.
- Flexible Stülpmembrane mit geringer Permeabilität.
- Membrane aus Butyl.


Technische Daten

- Max. Betriebsüberdruck: 8 bar.
- Gefässe konform EN13831.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 120 ° C.
- Min./max. Betriebstemperatur (an der Membran): -10 / 110 °C.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50%.
- Tiefgezogene Gefässhälften aus qualitativ hochwertigem Stahl, mit verzinktem Stahl- Klemmring.
- Zulassung gemäss EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Flexcon Solar 35 - 80: mit angeschweissten Füßen und Befestigungsset.
- Weisse (RAL 9010) Epoxid-Pulverbeschichtung.



Beschreibung	Flexcon Solar MAG 8/2,5 [8bar]	
Artikel- Nr.	16060	
GTIN	08712874160606	
Model	<u>Flexcon Solar 8 - 80</u>	
Inhalt [l]	8	
Vor- druck [bar]	2.5	
Abmessungen	A [mm]	245
	B [mm]	277
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Anschluss (E)	R $\frac{3}{4}$ "	
Gewicht [kg]	3.2	



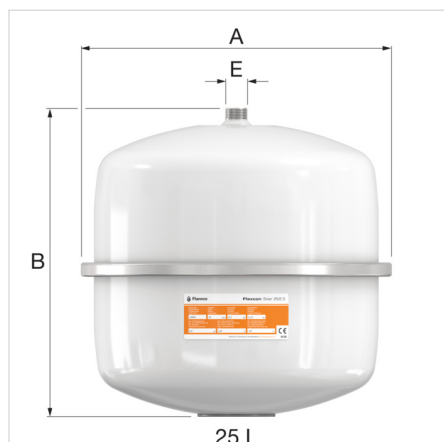

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Druckerhöhung/-abfall
Etim Klasse	Ausdehnungsgefäß
Produktname	Flexcon Solar MAG 8/2,5 [8bar]
Marke	Flamco
Produkttyp	8/2,5 [8bar]
Artikelnummer	16060

Klassifizierung Attribut

Geeignet für Zentralheizungen	Ja
Enddruck	8 Bar
Für Klimaanlage geeignet	Ja
Für Brauchwasser geeignet	Nein
Für Brauchwasser	Nein
Inhalt	8 Liter
Vordruck	2.5 Bar
Auf Sockel vertikal	Nein
Auf Sockel horizontal	Nein
Max. Arbeitsdruck	8 Bar
Mit fester Wandstütze	Nein
Platzierung vertikal	Ja
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	110 °C
Platzierung horizontal	Nein
Mit Füßen	Nein
Mit austauschbarer Membran	Nein
Nenninnendurchmesser Ausdehnungsanschluss	3/4 Zoll (20)
Außenseitigen Rohrdurchmesser Ausdehnungsanschluss	26.5 Millimeter
Anschluss	Außengewinde Gas konisch (BSPT)
Werkstoff Membran/Balg	Butylkautschuk IIR
Mit Kesselanschlussleiste	Nein
Farbe	weiß
Mit Zapfvorrichtung	Nein
Durchmesser	215 Millimeter
Höhe	277 Millimeter
Mit Manometer	Nein
Mit Sicherheitsventil	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Nein
Max. Glykol-Mischung	50 Prozent



Flamco

Flow of Innovation

16060 - Flexcon Solar 8 - 2.5 bar

Produkt Datenblatt 2022/11/15

Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Betriebsanleitung](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[PED Module D](#)

[PED Module D1](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Flexcon Solar ADSK](#)

[Flexcon Solar DWG](#)

[Flexcon Solar IPT](#)

[Flexcon Solar STEP](#)

[Flexcon Solar 35 - 80 RFA](#)

[Katalog als PDF](#)

[Whitepaper - Ausdehnungsgefäße in einer Solaranlage](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com